Objektbezogene Anfertigung

Consolidation Points

FLEXISS CPE für Energieverteilung im Doppelboden

Gehäuse: aus verzinktem Stahlblech, Steckverbinder durch Klappdeckel geschützt
Optional: mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
Deckel: 2-teilig mit Scharnier- und Schnellverschluss
Zu- und Weiterleitung über Kabelverschraubungen M 25
Abgangsseite mit Einführungsschlitz und Staubschutz
Einspeiseklemmenblock: 4-Leiterklemme bis 5 x 4 mm^2 , 400 V
Ausgangsbuchsen: 3-polig
Erdungsanschluss: Erdungsfahne für Flachstecker 6,3 x 0,8 (bis 4mm^2)

Bezeichnung	Anzahl Verschraubungen	Klemmenblock für Einspeisung/ Weiterleitung	Anzahl der Abgangsbuchsen 3polig	Abmessungen	Art.-Nr.
CPE 6.3	2	1	6	250 x 300 x 60 mm	014-6110
CPE 8.3	2	1	8	350 x 300 x 60 mm	014-6112
CPE 10.3	2	1	10	350 x 300 x 60 mm	014-6114
CPE 12.3	2	1	12	350 x 300 x 60 mm	014-6120
mit Trennwand					
CPE 12.3/T	4	2	6 + 6	350 x 300 x 60 mm	014-6130

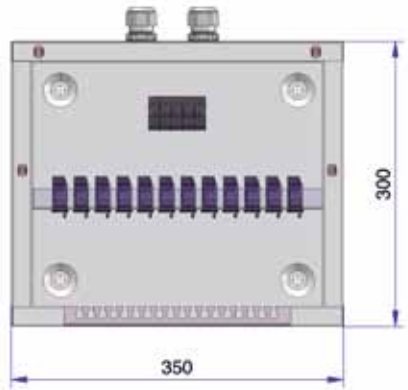

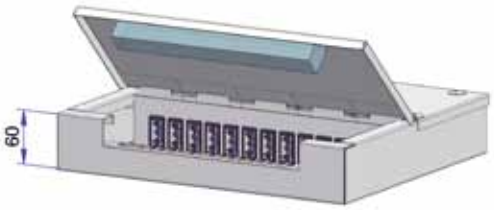

Beispiel CPE 12.3

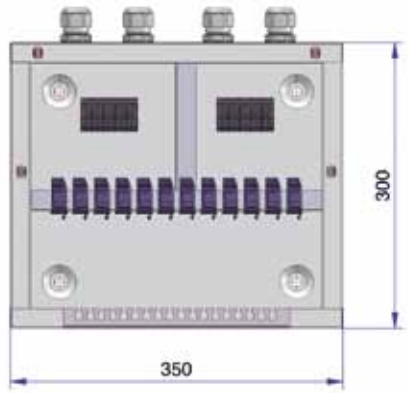

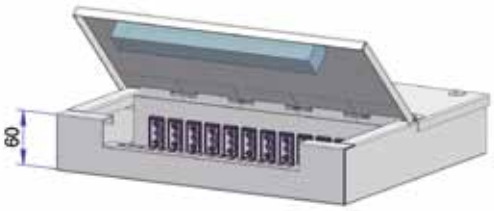

Beispiel CPE 12.3/T

Gerne fertigen wir auch **Sonderlösungen** für Ihr Projekt !

Schicken Sie uns Ihre Anfrage per mail an: anfragen@kontaktsysteme.de oder rufen Sie uns an: 07150 / 9550-0

Objektbezogene Anfertigung

Consolidation Points

FLEXISS CPD für Datentechnik im Doppelboden

Gehäuse: aus verzinktem Stahlblech, Steckverbinder durch Klappdeckel geschützt
Optional: mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
Deckel: 2-teilig mit Scharnier- und Schnellverschluss
Einführungsschlitz 2-seitig mit Kabelabfangschiene und Staubschutz
Montagehalterung zum Einbau von RJ45-Anschlussmodulen

Bezeichnung			max. Anzahl RJ 45 Anschlussmodule	Abmessungen	Art.-Nr.
CPD 6			6	250 x 300 x 60 mm	014-6210
CPD 12			12	350 x 300 x 60 mm	014-6220
CPD 24			24	350 x 300 x 80 mm	014-6230

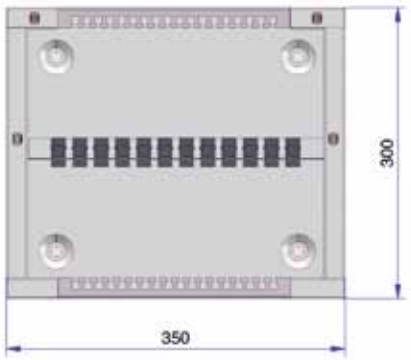

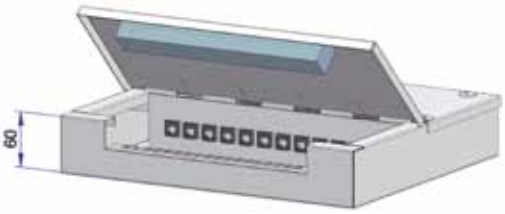

Beispiel CPD 12

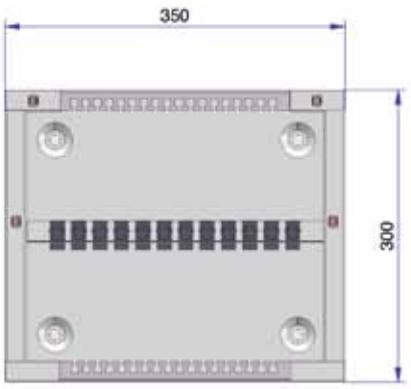

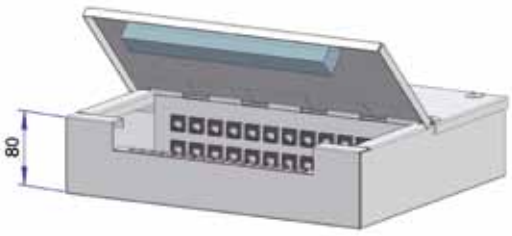

Beispiel CPD 24

Gerne fertigen wir auch **Sonderlösungen** für Ihr Projekt !

Schicken Sie uns Ihre Anfrage per mail an: anfragen@kontaktsysteme.de oder rufen Sie uns an: 07150 / 9550-0