












-  Gehäuse für Aufputzmontage aus verzinktem Stahlblech
-  Auskleidung mit Brandschutzbauplatten bzw. Intumeszenzmaterial an den Kabeleinführungen
-  Geeignet für alle handelsüblichen E30-Kabel
-  Inkl. Tragschiene und Erdungskabel
-  Als Leergehäuse oder nach Ihren Vorgaben komplett ausgebaut
-  Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 (FMPA Stuttgart)
-  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT Berlin
-  Kurzfristig ab Lager lieferbar

Bezeichnung	Abmessung in mm (außen L x B x H)	Abmessung in mm (innen L x B x H)	Anzahl Kabeleinführungen	Max. Kabelquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
FOGO 13.25.25-30 S	250 x 250 x 130	155 x 155 x 85	4x M40	187	040-6520
FOGO 13.35.35-30 S	350 x 350 x 130	255 x 255 x 85	4x M63	335	040-6521

### Anwendungs-Beispiel:

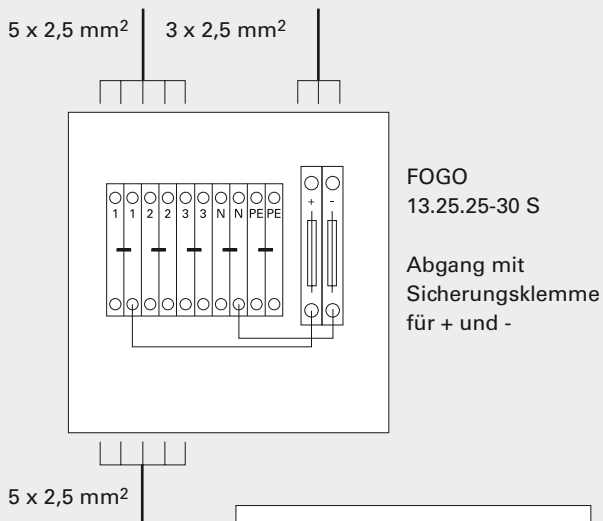

### Anwendungs-Beispiel:

