

## FLEXISS Verteilerdose FUD.../F

### Einspeisung der Verteilerdose mit Steckverbinder

**Gehäuse:** aus Stahlblech, Schutzklasse 1

**Anschlussklemmen:** mit Steckverbinder für konfektionierte Leitungen, 3- oder 5-polig, bis 2,5 mm<sup>2</sup>

**Abgangsbuchsen:** 3- oder 5-polig, 16 A mit Selbstverriegelung

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Bemessungsspannung:** AC 400 V

Intern komplett verdrahtet mit H07V-U 2,5 mm<sup>2</sup>



Abb. FUD 5.3.12/F

Bezeichnung	Durchgangs- verdrahtet	Anzahl der Abgangsbuchsen	Polzahl der Abgangsbuchsen	Abmessungen	Art.-Nr.
FUD 3.3.6/F	3-polig	6	3	300 x 150 x 60 mm	005-0345
FUD 3.3.8/F	3-polig	8	3	300 x 150 x 60 mm	005-0355
FUD 3.3.10/F	3-polig	10	3	300 x 150 x 60 mm	005-0365
FUD 3.3.12/F	3-polig	12	3	300 x 150 x 60 mm	005-0375

Bezeichnung	Durchgangs- verdrahtet	Anzahl der Abgangsbuchsen	Polzahl der Abgangsbuchsen	Abmessungen	Art.-Nr.
FUD 5.3.6/F	5-polig	6	3	300 x 150 x 60 mm	005-0445
FUD 5.3.8/F	5-polig	8	3	300 x 150 x 60 mm	005-0455
FUD 5.3.10/F	5-polig	10	3	300 x 150 x 60 mm	005-0465
FUD 5.3.12/F	5-polig	12	3	300 x 150 x 60 mm	005-0475

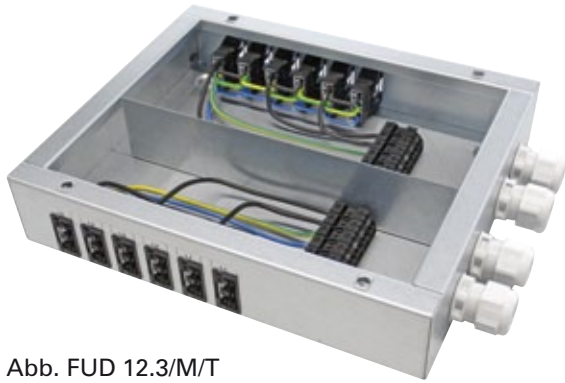


Abb. FUD 12.3/M/T

## FLEXISS Verteilerdose FUD

### Einspeisung der Verteilerdose mit Massivleiter

**Gehäuse:** aus Stahlblech, Schutzklasse 1

**Anschlussklemmen:** mit Steckklemmanschluss für massive Leiter, 5-polig, bis 4 mm<sup>2</sup>

**Abgangsbuchsen:** 3-polig, 16 A mit Selbstverriegelung

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Bemessungsspannung:** AC 400 V

**Deckel:** mit Schnellverschluss

Intern komplett verdrahtet mit H07V-U 2,5 mm<sup>2</sup>

Bezeichnung	Anzahl Verschraubungen	Klemmenblock für Einspeisung/Weiterl.	Anzahl der Abgangsbuchsen 3-polig	Abmessungen	Art.-Nr.
FUD 6.3/M	2	1 x 5-polig	6	300 x 150 x 60 mm	005-0605
FUD 12.3/M	2	1 x 5-polig	12	300 x 150 x 60 mm	005-0635

mit Trennwand

Bezeichnung	Anzahl Verschraubungen	Klemmenblock für Einspeisung/Weiterl.	Anzahl der Abgangsbuchsen 3-polig	Abmessungen	Art.-Nr.
FUD 6.3/M/T	4	2 x 5-polig	2 x 3	300 x 250 x 60 mm	005-0705
FUD 8.3/M/T	4	2 x 5-polig	2 x 4	300 x 250 x 60 mm	005-0715
FUD 12.3/M/T	4	2 x 5-polig	2 x 6	300 x 250 x 60 mm	005-0735
FUD 18.3/M/T	4	2 x 5-polig	2 x 9	450 x 250 x 60 mm	005-0765
FUD 24.3/M/T	4	2 x 5-polig	2 x 12	450 x 250 x 60 mm	005-0795

Sonderanfertigungen kurzfristig lieferbar