







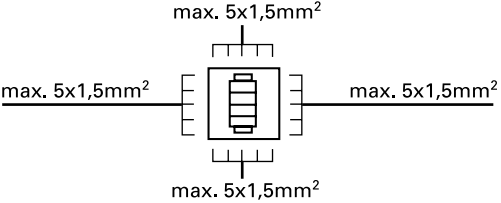

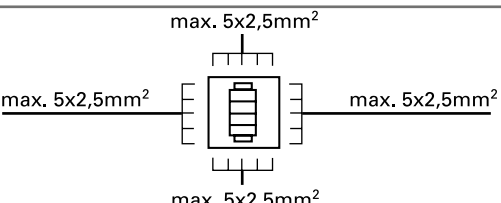


-  Gehäuse für Aufputzmontage aus Edelstahl 1.4571
-  Geprüft mit Kabel verschiedener Hersteller:
  - (N)HXH E30
  - JE-H(St)H E30
-  Im Lieferumfang enthalten:
  - Aufreihklemmen aus Steatit und Erdungsklemmen
  - Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4529
  - Kabelverschraubungen (nach Vorgabe)
-  Optional mit gesichertem Abgang
-  Schutzart IP 65
-  Geprüft nach DIN 4102 Teil 12
-  Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis FMPA Stuttgart



Bezeichnung	Abmessung in mm L x B x H	Anzahl Kabeleinführungen	als Abzweigdose bis max.	Art.-Nr.
<b>V4A</b>				
FOGO 5.15.15/1,5 - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	040-1030
FOGO 5.15.15/2,5 - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	040-1031
FOGO 5.15.15/6 - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	040-1032
<b>V4A mit Sicherungselement</b>				
FOGO 5.15.15/1,5-Si - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	040-1130
FOGO 5.15.15/2,5-Si - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	040-1131
FOGO 5.15.15/6-Si - V4A	150 x 150 x 60	nach Vorgabe	5 x 6,0 mm <sup>2</sup>	040-1132

Typ	als Durchgangsdose	als Abzweigdose
FOGO 5.15.15/1,5		
FOGO 5.15.15/2,5		
FOGO 5.15.15/6	