

KONTEC KRA

Gehäuse: verzinktes Stahlblech, 1 mm

Deckel: mit Schnellverschluss

Standardausstattung:

- Schutzart IP 20
- an einer Längsseite Kabeleinführungsschlitz und Kabel-Abfangschiene
- Staubschutz an der Kabeleinführung
- Tragschiene nach DIN EN 50022, 35 x 7,5 mm
- Befestigungslaschen außen
- Erdungsanschluss:
Erdungsfahne für Flachstecker 6,3 x 0,8 (bis 4mm²)


Nennstrom: 25 A

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V

Bemessungsisolationsspannung: 400 V



Bezeichnung	Abmessung in mm L x B x H	Anzahl Tragschienen	Länge Tragschienen in mm	Art.-Nr.
KRA 10.50.40	500 x 400x100	1	420	012-1020
KRA 10.50.40	500 x 400x100	2	420	012-1021
KRA 10.75.40	750 x 400x100	1	670	012-1030
KRA 10.75.40	750 x 400x100	2	670	012-1031
KRA 10.100.40	1000 x 400x100	1	920	012-1040
KRA 10.100.40	1000 x 400x100	2	920	012-1041

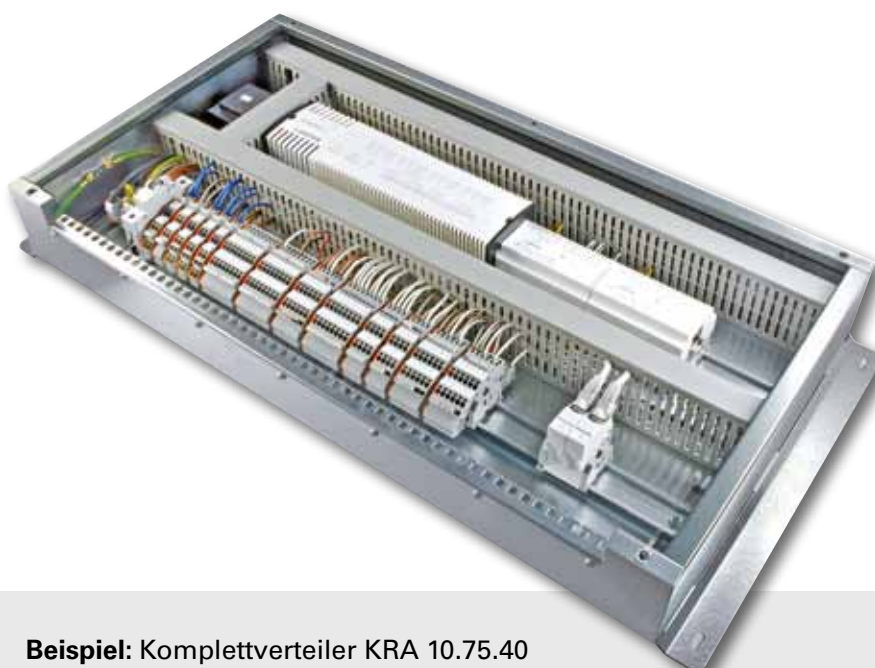

Beispiel: Kompletterverteiler KRA 10.75.40