



KONTEC KRI

Gehäuse: verzinktes Stahlblech, 1 mm

Deckel: mit Schnellverschluss (Erdung über Metallverschlüsse)

Standardausstattung:

- Schutzart IP 40
- Längsseitig durchgehend Kabeleinführungstüllen, M 25 mit Durchstoßmembran
- Montagewinkel zur Befestigung von Klemmentragschiene, optional Montageplatte
- 1 Klemmentragschiene TS 35 nach DIN EN 50022
- Erdungsanschluss:
Erdungsfahne für Flachstecker 6,3 x 0,8 (bis 4mm²)

Nennstrom: 25 A

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V

Bemessungsisolationsspannung: 400 V

Bezeichnung	Abmessung in mm L x B x H	Anzahl Kabeleinführungen	Länge Tragschiene in mm	Art.-Nr.
KRI 6.25.25	250 x 250 x 60	14	215	012-2001
KRI 6.35.25	350 x 250 x 60	20	315	012-2011
KRI 8.25.25	250 x 250 x 80	28	215	012-3001
KRI 8.35.25	350 x 250 x 80	40	315	012-3011
KRI 8.35.35	350 x 350 x 80	40	315	012-3021
KRI 8.50.25	500 x 250 x 80	56	465	012-3031
KRI 8.50.35	500 x 350 x 80	56	465	012-3041
KRI 8.50.50	500 x 500 x 80	56	465	012-3051
KRI 8.75.25	750 x 250 x 80	84	715	012-3061
KRI 8.75.35	750 x 350 x 80	84	715	012-3071
KRI 8.75.50	750 x 500 x 80	84	715	012-3081
KRI 8.100.25	1000 x 250 x 80	116	965	012-3091
KRI 8.100.35	1000 x 350 x 80	116	965	012-3101
KRI 8.100.50	1000 x 500 x 80	116	965	012-3111
KRI 12.25.25	250 x 250 x 120	42	215	012-7001
KRI 12.35.25	350 x 250 x 120	60	315	012-7011
KRI 12.35.35	350 x 350 x 120	60	315	012-7021
KRI 12.50.25	500 x 250 x 120	84	465	012-7031
KRI 12.50.35	500 x 350 x 120	84	465	012-7041
KRI 12.50.50	500 x 500 x 120	84	465	012-7051
KRI 12.75.25	750 x 250 x 120	126	715	012-7061
KRI 12.75.35	750 x 350 x 120	126	715	012-7071
KRI 12.75.50	750 x 500 x 120	126	715	012-7081
KRI 12.100.25	1000 x 250 x 120	174	965	012-7091
KRI 12.100.35	1000 x 350 x 120	174	965	012-7101
KRI 12.100.50	1000 x 500 x 120	174	965	012-7111

[Nutzen Sie unseren Service:](#)

[Rangierverteiler komplett bestückt und verdrahtet](#)

Abb. Gehäuse Draufsicht (ohne Deckel)


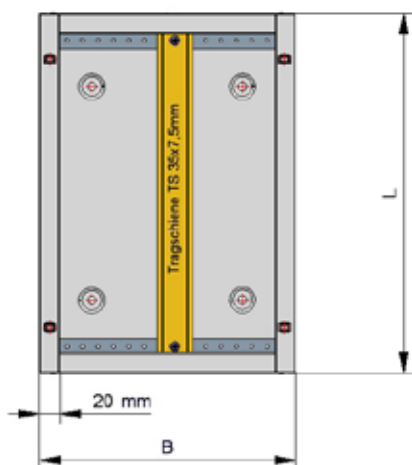


Abb. Gehäuse im Schnitt

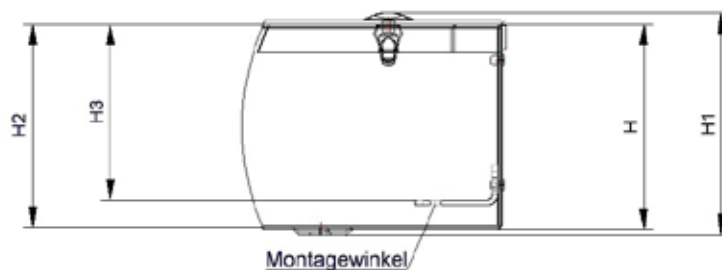

Legende

H = Katalogangabe
H1 = Verteilerhöhe H+9mm
H2 = Verteilerhöhe H - 1mm
H3 = Verteilerhöhe H - 13,5mm

Länge der Tragschiene = Verteilerlänge L - 35mm

Bezeichnung	Schottwand	Kabelkanal für Montageplatte	zusätzliche Tragschiene Längseinbau
KRI 6.25.25	012-0050	012-0350	012-0204
KRI 6.35.25	012-0050	012-0360	012-0205
KRI 8.25.25	012-0000	012-0300	012-0204
KRI 8.35.25	012-0000	012-0310	012-0205
KRI 8.35.35	012-0010	012-0310	012-0205
KRI 8.50.25	012-0000	012-0320	012-0206
KRI 8.50.35	012-0010	012-0320	012-0206
KRI 8.50.50	012-0020	012-0320	012-0206
KRI 8.75.25	012-0000	012-0330	012-0207
KRI 8.75.35	012-0010	012-0330	012-0207
KRI 8.75.50	012-0020	012-0330	012-0207
KRI 8.100.25	012-0000	012-0340	012-0208
KRI 8.100.35	012-0010	012-0340	012-0208
KRI 8.100.50	012-0020	012-0340	012-0208
KRI 12.25.25	012-0100	012-0400	012-0204
KRI 12.35.25	012-0100	012-0410	012-0205
KRI 12.35.35	012-0110	012-0410	012-0205
KRI 12.50.25	012-0100	012-0420	012-0206
KRI 12.50.35	012-0110	012-0420	012-0206
KRI 12.50.50	012-0120	012-0420	012-0206
KRI 12.75.25	012-0100	012-0430	012-0207
KRI 12.75.35	012-0110	012-0430	012-0207
KRI 12.75.50	012-0120	012-0430	012-0207
KRI 12.100.25	012-0100	012-0440	012-0208
KRI 12.100.35	012-0110	012-0440	012-0208
KRI 12.100.50	012-0120	012-0440	012-0208